

# VMZ Fenêtre de toit

Châssis tabatière prêt à poser pour éclairer les combles et accéder aux toits en ardoises et en tuiles plates.

Fiche technique



## Bénéfices

**Simplicité :**  
Monobloc, mise en œuvre facile et rapide

**Performante :**  
Ouverture à 180°, double vitrage isolant

**Sécurité :** Étanchéité parfaite

**Durabilité :** Structure 100 % zinc.

## Applications

En neuf comme en rénovation, convient idéalement aux sites classés et bâtiments historiques.


# Caractéristiques

Structure	Zinc
Aspects de finition	ANTHRA-ZINC®
Double vitrage	4 - 12 - 4 mm
Habillage intérieur du caisson	Bois massif (épicéa)
Poignée acier inoxydable avec 4 positions d'entrebâillement.	



## Format

Dimensions ouvrant	610 x 410 mm
Dimensions hors tout	940 x 590 mm
Poids	10,80 kg
Couloir latéral	90 mm
Pinces latérales et hautes	15 mm

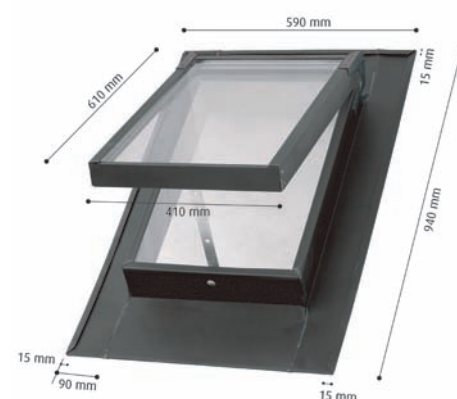

## Domaine d'emploi

S'adapte à toutes les couvertures en ardoises ou tuiles plates avec une pente de 30 à 60°.

## Mise en œuvre

- Pose complète du châssis tabatière en une seule opération.
- Se fixe avec des pattes de fixation en zinc et des crochets ardoise.



### Informations complémentaires VMZINC®

Descriptif type ou personnalisable, références, guide de prescription et de pose sur le [www.vmpzinc.fr](http://www.vmpzinc.fr)

Ce document a pour unique objectif de décrire les principales caractéristiques techniques des produits VMZINC® fabriqués par Umicore. La prescription et la mise en œuvre de ces produits demeurent de la compétence exclusive des maîtres d'œuvre et des professionnels du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l'usage de ces produits soit adapté à la finalité constructive de l'ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés. La prescription et la mise en œuvre des produits supposent le respect des normes en vigueur et des recommandations du fabricant. A cet égard, Umicore édite des guides de prescription et de pose, régulièrement mis à jour, pour des zones géographiques déterminées, et met en place des stages de formation. Tous les détails peuvent être obtenus sur demande auprès de l'équipe locale VMZINC®. Umicore ne pourra être tenu pour responsable pour aucune prescription ni utilisation qui ne respecterait pas l'ensemble de ces normes, recommandations et pratiques.

# VMZINC

**Umicore France s.a.s.**  
Les Mercuriales  
40 rue Jean Jaurès  
93176 Bagnolet Cedex  
[www.vmpzinc.fr](http://www.vmpzinc.fr)  
[vmzinc.france@umicore.com](mailto:vmzinc.france@umicore.com)

**Service Documentation**  
Tél. : 01 49 72 41 50  
Fax : 01 49 72 41 82

**Service Etudes et Conseils techniques**  
Tél. : 01 49 72 42 28  
Fax : 01 49 72 41 84

  
**umicore**