

VMZ Pluviazinc

Gamme compacte en zinc destinée à l'évacuation des eaux pluviales.

Fiche technique



Bénéfices

Qualité du matériau

Simplicité d'utilisation

Fiabilité de la réalisation

Esthétique du QUARTZ-ZINC®

Crochet discret.

Applications

Tous types de bâtiments, notamment logement individuel et petit collectif.

Qualité du matériau

L'alliage de zinc est conforme à la norme européenne de qualité EN 988 qui garantit un zinc pur à 99,995 %.
Protégée par sa patine, une gouttière en zinc peut durer de nombreuses décennies, sans qu'aucun entretien soit nécessaire. Proposer la gamme VMZ Pluviazinc, c'est offrir une solution de qualité pour longtemps.

Simplicité d'utilisation

A noter

Le crochet discret est un produit breveté qui obéit aux exigences de résistance définies par la norme NF EN 1462.

VMZ Pluviazinc est un système complet où chaque composant remplit une fonction quelle que soit la configuration du réseau d'évacuation pluviale, et son dimensionnement (gouttières de 25 et de 33 disponibles).

Cette gamme a été conçue pour être montée rapidement, grâce aux crochets discrets multifonctions qui facilitent la manutention des gouttières en hauteur et rend leur pose plus aisée sur de nombreux supports.

Choisir VMZ Pluviazinc, c'est allier la qualité au confort de pose.

Fiabilité de la réalisation

Les spécialistes de la couverture savent qu'un système d'évacuation d'eaux pluviales doit garantir une étanchéité parfaite et durable dès son installation. VMZINC a mis au point avec VMZ Pluviazinc un système de jonction permettant tous les modes d'assemblage du zinc et assurant ainsi une parfaite étanchéité dans le temps.


Au fil du temps, et quel que soit le climat, VMZ Pluviazinc reste une solution efficace de qualité pour l'évacuation des eaux pluviales.

Esthétique du QUARTZ-ZINC®

Pour s'accorder à tous les styles de couverture, VMZINC a sélectionné pour la gamme VMZ Pluviazinc, l'aspect de surface QUARTZ-ZINC®.

La patine QUARTZ-ZINC® est obtenue par un processus de conversion chimique parfaitement maîtrisé en usine. La teinte obtenue correspond à celle que prend le zinc après plusieurs années d'exposition.

Grâce à ses crochets discrets et la forme universelle de sa gouttière demi-ronde, VMZ Pluviazinc est un système d'évacuation d'eaux pluviales esthétique et durable.

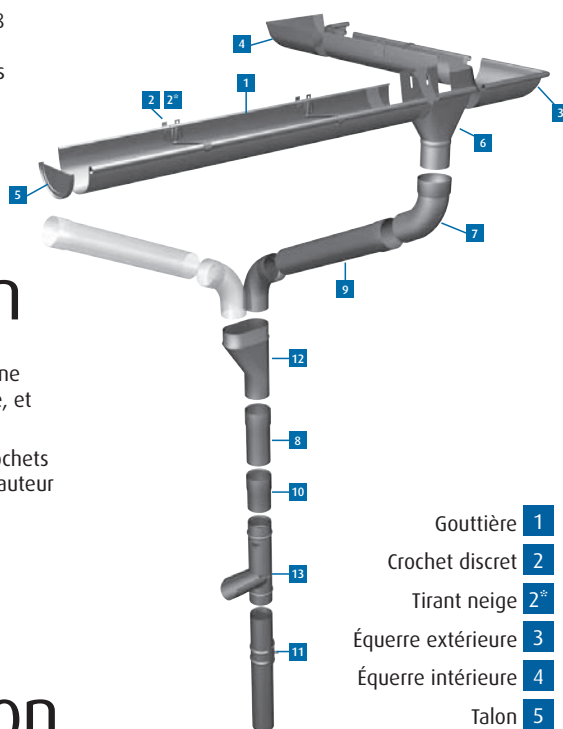

- Gouttière 1
- Crochet discret 2
- Tirant neige 2*
- Équerre extérieure 3
- Équerre intérieure 4
- Talon 5
- Naissance agrafable 6
- Coude à emboîtement 7
- Tuyau 8
- Manchette 9
- Manchon 10
- Bague autobloquante 11
- Cuvette de branchement (option de raccordement) 12
- Récupérateur d'eau 13

Informations complémentaires VMZINC®
Descriptif type ou personnalisable, références, guide de prescription et de pose sur le www.vmezinc.fr

Ce document a pour unique objectif de décrire les principales caractéristiques techniques des produits VMZINC® fabriqués par Umicore. La prescription et la mise en oeuvre de ces produits demeurent de la compétence exclusive des maîtres d'oeuvre et des professionnels du bâtiment, qui doivent notamment veiller à ce que l'usage de ces produits soit adapté à la finalité constructive de l'ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés. La prescription et la mise en oeuvre des produits supposent le respect des normes en vigueur et des recommandations du fabricant. A cet égard, Umicore éditte des guides de prescription et de pose, régulièrement mis à jour, pour des zones géographiques déterminées, et met en place des stages de formation. Tous les détails peuvent être obtenus sur demande auprès de l'équipe locale VMZINC®. Umicore ne pourra être tenu pour responsable pour aucune prescription ni utilisation qui ne respecterait pas l'ensemble de ces normes, recommandations et pratiques.

VMZINC

Umicore France s.a.s.

Les Mercuriales
40 rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
www.vmezinc.fr
vmezinc.france@umicore.com

Service Documentation

Tél. : 01 49 72 41 50
Fax : 01 49 72 41 82

Service Etudes et Conseils techniques

Tél. : 01 49 72 42 28
Fax : 01 49 72 41 84

